
КОМУНИКАЦИОНЕН КОНТРОЛЕР

MeterLink-Mini

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

септември 2014

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Комуникационният контролер MeterLink-Mini служи за преобразуване на информационни потоци от TCP/IP-формат в RS485 (полудуплекс) и обратно. Концентраторът поддържа както жичен интерфейс, така и WiFi.

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ


- Един Ethernet-порт за връзка с локални мрежи.
- Един порт RS485 (полудуплекс) за локална връзка с измервателни устройства.

СВЕТОДИОДНА ИНДИКАЦИЯ

Индикатор	Цвят	Функция
ON	Ч	Свети при наличие на захранващо напрежение.
WiFi	Ж	Свети при трафик по WiFi-връзка.

Цветове: З – зелен; Ч – червен; Ж – жълт.

КОРПУС

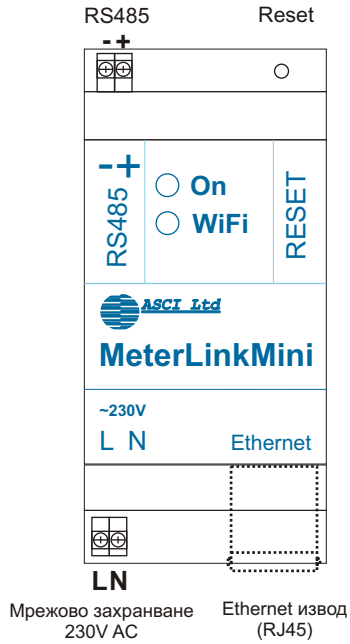

Нулиране

За да върнете заводските настройки на контролера, задръжте натиснат бутона RESET за не по-малко от 8 (осем) секунди, след което изчакайте презареждането на устройството (около 10 секунди).

Конфигурация

Нулираното устройство работи като WiFi AP (точка за достъп). За да го конфигурирате, трябва да се свържете с него чрез произволен WiFi-клиент (лаптоп, Android). Паролата за достъп до точката е „12345678“. След като се свържете с конвертора, можете да го конфигурирате чрез всеки браузер на адрес 192.168.16.254.

Когато устройството вече е настроено като част от локалната ви мрежа, можете да го преконфигурирате и през жичен интерфейс. Потребителското име за достъп е „admin“, паролата – „admin“.

За допълнителна информация относно параметрите за конфигурация можете да се консултирате с документацията на модула HLK-RM04.